


Специальные исполнения зондов глубины

Зонд SG-25 с открытой лицевой мембраной применяется для измерения уровня жидкости, которая в контакте с зондом может образовать осадки. Свободный доступ к мемbrane упрощает очистку, но несет опасность повреждения поверхности мембранны в процессе эксплуатации и просмотров.

Диапазон измерений – любой в пределах от 0...2 до 0...16 м H₂O.

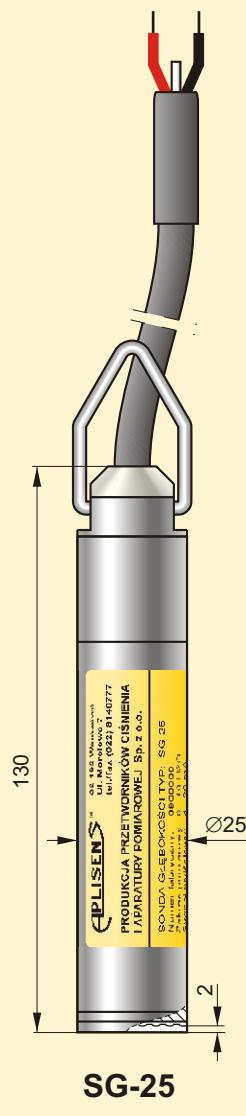

Способ заказа

SG-25/C / ___ / L=...м

Способ заказа

SG-25.Smart/120 / ___ / ___ / L_{FT}=...м / L_{PU}=...м

SG-25S.Smart/120 / ___ / ___ / L_{FT}=...м / L_{PU}=...м

Ex – искробезопасное исполнение

Установленный диапазон



Длина кабеля во фторопластовой оболочке

Длина полиуретанового кабеля

Зонды SG-25.Smart и SG-25S.Smart с вынесенной электроникой применяются для измерения уровня горячих сред с температурой до 120°C.

Основной диапазон измерений **0...150 кПа**.

Минимальная устанавливаемая ширина измерительного диапазона **0...2 м H₂O**.

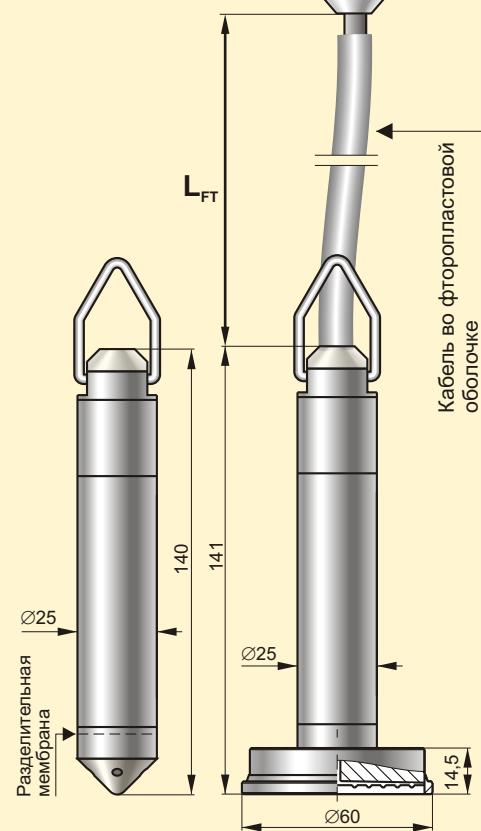

SG-25.Smart SG-25S.Smart